

Denumire produs	:	MoTip Anti-Welding	
Număr articol	:	090404	
Furnizor / Producător	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		NL-8471 XC WOLVEGA	
		Număr telefon	+31 561 – 69 44 00
		Numar fax	+31 561 – 69 44 31

Descriere produs

Spray de inalta calitate pentru prevenirea aderentei stropilor de sudura pe gura de sudare si in imprejurimile zonei de sudare.

Aplicații

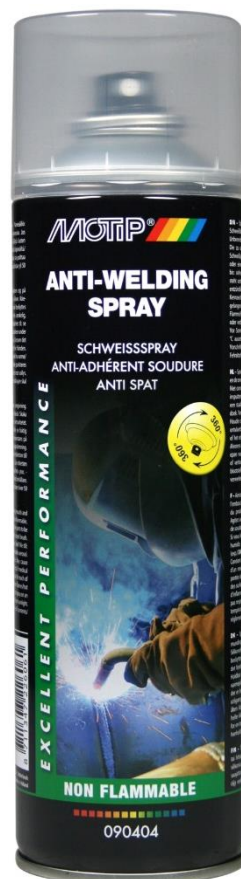
Pistoale de sudare
Zone de sudare

Caracteristici produs

Nu este inflamabil
Poate fi indepartat cu apa
Nu contine silicon
Nu este coroziv
Usor alcalin
Model de pulverizare Misty
360° supapa

Proprietăți fizice și chimice

Conținut	: 400 ml
Bază	: Emulsie de uleiuri
Gaz propulsor	: Gaz propulsor inert
Conținut COV	: 0% w/w
Culoare	: transparent alb
Densitatea relativă la 20°C	: 1.0 g/ml
Debit	: 2.7 gr/sec
Presiune vapori la 20°C	: 8 – 9 bar
Presiunea static	: aprox. 3.0 bar
Valoarea pH	: 8.5 – 9.5

**Utilizare**

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și acționați corespunzător. A se depozita in locuri ferite de inghet.

Temperatura optimă de utilizare: de la 5 până la 30°C.

Înainte de utilizare, agitați aerosolul.

Pulverizati solutia pe partile ce urmeaza a fi protejate si apoi executati operatiunea de sudare.

Indepartati stropii de apa cu o perie de otel.

Daca se doreste, indepartati uleiul cu apa sau cu o laveta umeda.