

ALB

ALB

ALB

ALB

ALB

ALB



ETANŞEIZANT ACRILIC

Pereți & Tavane

Cărămidă & Beton & Lemn



Se poate vopsi

Capacitate de preluare
a mișcării 8%



Rezistent UV

ETANŞEIZANT ACRILIC

Mastic acrilic pe bază de apă, perfect pentru etanșarea și umplerea fisurilor din pereți, a îmbinărilor și crăpăturilor de la uși și ferestre, glafuri, trepte, plinte, elemente prefabricate, căpușeli din tablă ondulată, hornuri, conducte și jgheaburi, la interior și exterior.


Nu crapă și preia mișcările de dilatație de până la 8%, fără a-și pierde aderența. Este impermeabil, permanent elastic și rezistent la radiații UV. Nu conține solventi. Aderență foarte bună pe cărămidă, beton, gips, lemn, sticlă, ceramică, metal, polistiren și PVC rigid.



TEHNOLOGIE DE ETANȘARE PERFECTĂ

MOD DE UTILIZARE

Suprafețele ce urmează a fi etanșate trebuie să fie curate, uscate, fără praf și fără urme de murădere sau uleiuri. În cazul suprafețelor foarte absorbante (cărămidă, beton, zidărie) aplicați o amorsă obținută prin diluarea cu apă a RINO ETANŞEIZANT ACRILIC până la obținerea unei consistențe care-i permite aplicarea cu pensula. Taiați aplicatorul la un unghi cuprins între 30° și 45°, și un diametru egal cu lățimea fisurii. Taiați partea superioară a cartusului, însurubați aplicatorul și introduceți cartusul în pistolul pentru aplicarea masticului. Aplicați masticul în mod uniform în îmbinare. Finisați și neteziți cu un spăluț. Întărire completă după 1 + 2 săptămâni. Mențineți îmbinarea uscată cel puțin 24 ore. După întărirea completă poate fi vopsit.

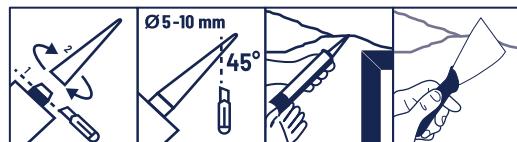

Important: Temperatura de aplicare: +5°C până la +50°C. A nu se utilizează pe ploaie. Reziduurile proaspete se curăță cu apă. Reziduurile uscate se îndepărtează pe cale mecanică. **Siguranță:** În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. A se evita aruncarea în mediul înconjurător.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni, de la data producției. A se depozita în ambalajul original, într-un loc uscat și răcoros, departe de lumina directă a soarelui, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Data expirării este inscripționată pe ambalaj.



280 ml e



TEMAD

Distribuitor: TEMAD CO SRL, 500053 Brașov, Șos. Cristianului nr. 12, Tel.: 0268.506.108, office@temad.ro, www.temad.ro

CALITATE SUPERIOARĂ

CALITATE SUPERIOARĂ