

Denumire produs	:	MoTip PTFE Dry	
Număr articol	:	000548	
Furnizor / Producător	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		NL-8471 XC WOLVEGA	
		Număr telefon	+31 561 – 69 44 00
		Număr fax	+31 561 – 69 44 31

Descrierea produsului

Lubrifiant uscat de suprafață de înaltă calitate pentru tratarea componentelor mecanice de metal și de plastic, acolo unde nu se doresc reziduuri de ulei sau unsori.

Aplicații


Șine	Plafoaneescamotabile
Încuietori uși	Centuri de siguranță
Fermoare	Ștergătoare
Cârlige de tractare	Șine scaune auto
Balamale uși cuptor	Șine ferestre

Caracteristici produs

Nu lasă reziduuri de ulei sau unsori (peliculă uscată)
Coeficient foarte scăzut de fricțiune
Aderență excelentă
Previne uzura și lipirea
Potrivit pentru componentele supuse unor sarcini și unor viteze scăzute
Rezistent la influențele vremii
Potrivit ca agent de îndepărtare pentru mușcături, acolo unde utilizarea rășinilor siliconice nu este de dorit
Spray cu jet dirijat

Proprietăți fizice și chimice

Conținut	:	400 ml
Bază	:	Politetrafluoretilen
Conținut COV	:	Aproximativ 99% m/m
Culoare	:	Alb transparent
Aspect	:	Pulbere albă
Eficiență	:	1,74 g/sec
Presiune de vapori la 20°C	:	3 până la 4 bari
Dimensiune particule	:	5 μm
Rezistent la temperatură	:	între -50°C și +250°C
Timp uscare	:	Aproximativ 5 minute

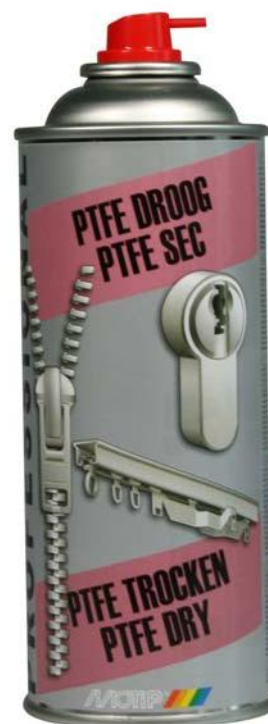

Utilizare

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și acționați corespunzător.

Spray-ul trebuie să aibă temperatura camerei. Temperatura optimă de acționare între 5 și 30°C. Agitați spray-ul înainte de utilizare.

Aplicați PTFE uscat într-un strat subțire. După evaporarea solventului (aproximativ 1 minut) va rămâne o peliculă protectoare și uscată de PTFE.